


HOPPER TOPPER ECONO

Ilustrační foto;
stroj s příslušenstvím




Hopper Topper Econo vám pomůže optimalizovat vaše výrobní procesy. S naší unikátní technologií čerpání jsou vaše produkty dopravovány do násypky velmi jemně, aniž by došlo ke snížení kvality. Bez ohledu na to, zda zpracováváte hladké krémy nebo těsta, ovocné nebo ořechové náplně s kousky, polévky, saláty nebo omáčky, jsou dopravní čerpadla Unifiller ideální pro rychlé a čisté dopravování hmot různých textur do násypky.

VÝHODY:

- nepřetržitý provoz výroby bez nutnosti zvedání těžkých břemen
- čerpadlo simuluje ruční šetrné plnění násypky
- čerpá produkt přímo z díže
- jedinečný sklopný mechanismus umožňuje snadnou výměnu díží
- optické čidlo kontroluje stav hladiny pro automatické doplnění, to zaručuje přesné dávkování
- jednoduchá demontáž bez nutnosti použití nářadí umožňuje rychlé čištění
- vhodný pro většinu díží

VLASTNOSTI:

- mobilní, výškově nastavitelný nerez podstavec pro různé velikosti díží
- řízení průtoku pomocí nastavení rychlosti čerpadla pro různé produkty
- lisovaná flexibilní 50 mm silikonová hadice jako výstup
- "U"- potrubí nasazené na konci hadice pro zavěšení na okraj násypky





HOPPER TOPPER ECONO

ROZSAH DODÁVKY

- stručný manuál a sada náhradních dílů

SPECIFIKACE	VÝKRES	ECONO
Výška		
max. výška vypouštění	A	129 cm
max. výška okraje díže	B	103 cm
vzdálenost mezi vstupem a výstupem (hloubka díže)	C	61 cm
max. vzdálenost k podlaze	D	42 cm
Rám		
vnitřní šířka	E	63 cm
výška rámu	F	15 cm

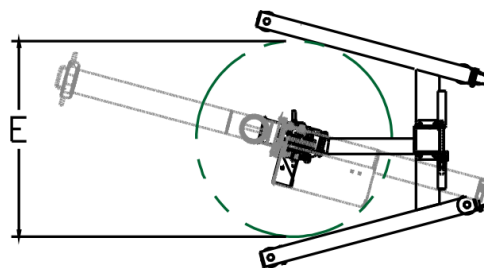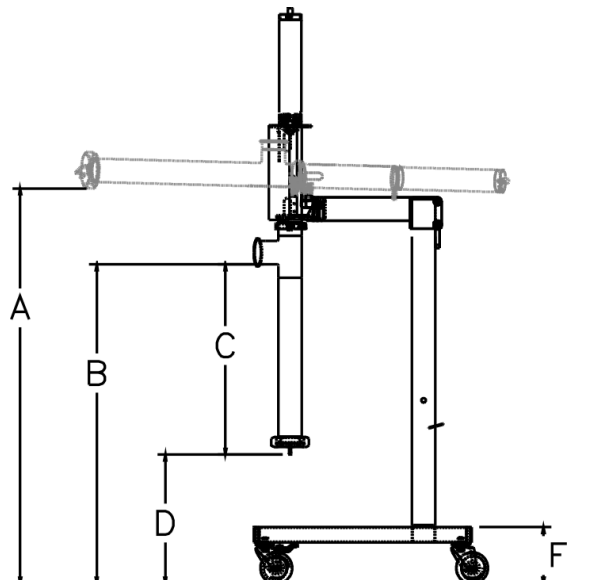

TRANSPORTNÍ DATA

- rozměry balení: 135 cm x 97 cm x 51 cm
- hmotnost balení: 145 kg

OBJEM

- 11 - 49 l/min.



RYCHLOST

- nastavitelná pomocí regulátoru rychlosti



PŘIPOJENÍ

- stlačený vzduch: 4 CFM při 80 psi (113 l/min. při 5.5 bar)
- elektrika: 230 V, 1 Amp



VELIKOST ČÁSTIC

- až 25 mm měkké kousky

CERTIFIKÁTY

