

HOPPER TOPPER MAX

Hopper Topper MAX vám pomůže optimalizovat váš výrobní proces. S naší unikátní technologií čerpání jsou i velká množství velmi šetrně dopravována do násypky, aniž by byla narušena kvalita produktu. Bez ohledu na to, zda zpracováváte hladké krémy nebo těsta, ovocné nebo ořechové náplně s kousky, polévky, saláty nebo omáčky, jsou dopravní čerpadla Unifiller ideální pro rychlou a čistou přepravu produktů s širokou škálou textur do násypky.

VÝHODY:

- přepravuje velké množství různých produktů
- vhodné pro přepravu citlivých produktů nebo produktů s kousky (např. polévky, ovocné náplně, saláty)
- čerpadlo simuluje ruční šetrné plnění násypky
- čerpá produkt přímo z díže
- pneumatický zvedák umožňuje výměnu díže bez manuálního výškového nastavení čerpadla
- optické čidlo kontroluje stav hladiny pro automatické doplnění, to zaručuje přesné dávkování
- jednoduchá demontáž bez nutnosti použití nářadí umožňuje rychlé čištění

VLASTNOSTI:

- řízení průtoku pomocí nastavení rychlosti čerpadla pro různé produkty
- mobilní, výškově nastavitelný nerez podstavec pro různé velikosti díží



Ilustrační foto; čerpadlo s příslušenstvím





HOPPER TOPPER MAX

ROZSAH DODÁVKY

- stručný manuál a sada náhradních dílů

SPECIFIKACE	VÝKRES	HT MAX
Power Lift Hub	-	91 cm
vnitřní šířka rámu	A	104 cm
vzdálenost mezi vstupem a výstupem	B	89 cm
max. výška okraje díže v nejvyšší pozici	C	113 cm
výška rámu	D	16.5 cm
max. vzdálenost díže k podlaze	E	27 cm
max. výška v nejvyšší pozici	F	312 cm
pracovní radius vývodu	G	112 cm
max. výška v nejhlubší pozici	H	206 cm
délka rámu	J	136.5 cm

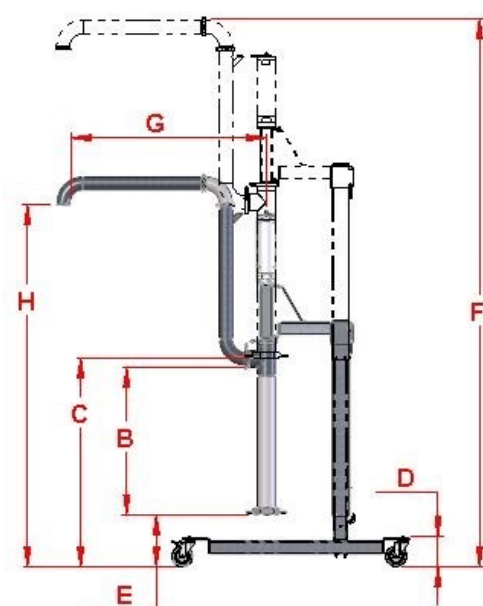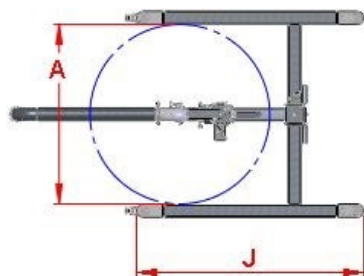

TRANSPORTNÍ DATA

- rozměry balení: 147 cm x 142 cm x 56 cm
- hmotnost balení: 181 kg

OBJEM

- 60 - 79 l/min.



RYCHLOST

- Standard: nastavitelná pomocí regulátoru rychlosti



PŘIPOJENÍ

- stlačený vzduch: 4-12 CFM při 80 psi (115-340 l/min. při 5.5 bar)
- elektrika: 230 V, 1 Amp



VELIKOST ČÁSTIC

- až 50 mm měkké kousky

CERTIFIKÁTY

